



河北赛尔沃环保机械制造股份有限公司
Hebei Saierwo Environmental Protection Machinery Manufacturing Co., Ltd.
地址：河北省保定市莲池区东二环299号
邮编：071000
网址：www.hbsew.com 邮箱：sew@hbsew.com
电话：0312-2111566
传真：0312-2111266



河北赛尔沃环保机械制造股份有限公司
Hebei Saierwo Environmental Protection Machinery Manufacturing Co., Ltd.

About 公司简介



河北赛尔沃环保机械制造股份有限公司

Hebei Saierwo Environmental Protection Machinery Manufacturing Co., Ltd.

河北赛尔沃环保机械制造有限公司坐落于河北省保定市莲池区东二环路299号。是专业生产自行式翻堆机的厂家，公司和高校合作，研究考察国内外同行业及同类产品的优缺点，研发出适合我国国情的、更为完善、合理、耐用的有机肥生产专用设备——SF系列自行式翻堆机。

我公司生产的SF系列的有机肥翻堆机，广泛应用于各种畜类、禽类粪便、秸秆、蘑菇种植培养料、城市生活垃圾、污泥处理等的发酵生产过程中。可以起到翻堆、搅拌、粉碎、充氧和挥发水分的作用。并可根据客户的要求制造各种型号的翻堆机，是大中小型生产有机肥单位的首选。我厂以“用户至上、注重信誉、优质服务、质量第一”为宗旨，为您提供优质的产品、周到的服务。并与您共赢美好未来。



河北赛尔沃环保机械制造股份有限公司

Hebei Saierwo Environmental Protection Machinery Manufacturing Co., Ltd.

网址: www.hbsew.com 电话: 0312-2111566 传真: 0312-2111266



销售
网络
SELLING
NETWORK



诚信立足 创新志远
品质卓越 成就未来

诚信为本 创新为魂

About 产品介绍

SFB-30型履带式翻堆机

型号 SFB-30 型履带式翻堆机


翻堆宽度	3.0m
最大翻堆高度	1.4m
额定功率	75 kW (102 马力)
最大转速	1500 转/分
前进方式	液压控制
转弯半径	3.0 m
处理能力	1000-1500m³/小时
外形尺寸	约 2.7m×4.3m×3.5m



河北赛尔沃环保机械制造股份有限公司

Hebei Sailerwo Environmental Protection Machinery Manufacturing Co., Ltd.

网址: www.hbsew.com 电话: 0312-2111566 传真: 0312-2111266

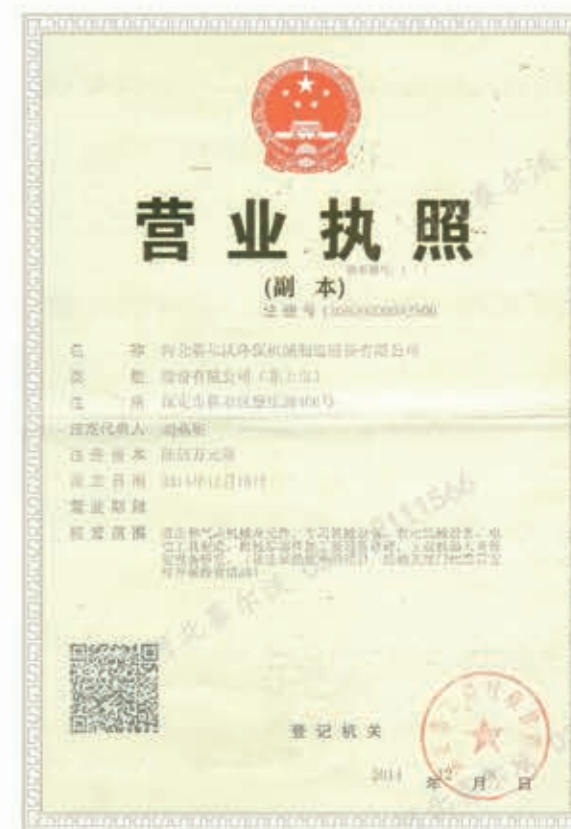

营业执照



税务登记证



组织机构代码证





About 产品介绍

SF系列自行式翻堆机是我公司针对生物有机肥料、生活垃圾和污泥的处理特点、生产工艺自主研发的一系列的专用设备。本系列设备具有机动性好、产出率高的特点。能大幅提高生产效率、节省人力成本、降低生产成本、提高产品质量,是投入小、回报高的新型产品。同时具有搅拌、粉碎等功能,是制肥企业和有机农场必不可少的关键设备。

本设备对工作环境要求较宽松。即可在开阔室外露天场地工作,也可在车间大棚中实施作业。在工作过程中,由翻堆机对物料实时搅拌、破碎,在好氧条件下进行有机物分解,既提高发酵速度,又防止了发酵过程中硫化氢、氨气等有害、恶臭气体产生。有利环保要求,并提高肥效。

本设备采用柴油机作为动力,采用四轮行走或者履带行走,动力经传动系统到达携带组合刀具的滚筒进行工作。本系列机械设备结构合理、稳定性强、易操控,关键部位采取了特殊工艺,提高了耐用性,并有效的降低了故障率。

地面堆置发酵制作生物有机肥是目前最经济、高效环保的一种制肥模式。翻堆机是有机肥制造企业和相关行业最好的选择,因为它能给您的企业带来巨大的经济效益和良好的设备效果。

SFB-26型履带式翻堆机

型号	SFB-26 型履带式翻堆机
翻堆宽度	2.6m
最大翻堆高度	1.2m
额定功率	56 KW (76 马力)
最大转速	1500 转/分
前进方式	液压控制
转弯半径	2.7m
处理能力	800-1200m ³ /小时
外形尺寸	约2.4m×3.43m×2.9m





About 产品介绍

SFA-26型轮式翻堆机

型号	SFA-26 型轮式翻堆机
翻堆宽度	2.6m
最大翻堆高度	1.2m
额定功率	56 KW (76 马力)
最大转速	1500 转/分
操作档位	前进 8 档, 后退 2 档
转弯半径	3.5m
处理能力	800-1200m³/小时
外形尺寸	约 2.4m × 3.43m × 2.9m

SFA-20型轮式翻堆机

型号	SFA-20 型轮式翻堆机
翻堆宽度	2m
最大翻堆高度	0.8m
额定功率	20KW (27 马力)
最大转速	2200 转/分
操作档位	前进 3 档, 后退 1 档
转弯半径	2.5m
处理能力	400-600m³/小时
外形尺寸	约 1.6m × 2.5m × 2.5m





About 产品介绍

SFA-23型轮式翻堆机

型号	SFA-23型轮式翻堆机
翻堆宽度	2.3m
最大翻堆高度	1m
额定功率	34.5KW (47 马力)
最大转速	1500 转/分
操作档位	前进 3 档, 后退 1 档
转弯半径	2.5m
处理能力	500-800m³/小时
外形尺寸	约 2.2m×3.2m×2.9m

SFB-23型履带式翻堆机

型号	SFB-23型履带式翻堆机
翻堆宽度	2.3m
最大翻堆高度	1m
额定功率	36 KW (49 马力)
最大转速	2400 转/分
前进方式	液压控制
转弯半径	2 m
处理能力	500-800m³/小时
外形尺寸	约 2.0m×3.1m×2.8m

